



ID de cabo: mekka


Data / Hora: 28/08/2012 10:48:00
Altura Livre: 4,5 dB (NEXT 12-36)
Limites de Teste: Cat 6 Chan
 Tipo de Cabo: Cat 6 UTP

Operador: MEKKA
 Versão de Software: V06.12
 NVP: 74%


Resumo do teste: PASSA

Modelo: OMNIScanner2
 S/N Unidade Principal: 50D01A00058
 S/N Unidade Remota: 50E00L00330
 Adaptador Principal: CANAL 5e/6
 Adaptador Remoto: CANAL 5e/6

Pinagem	Esperado	Atual
PASSA		
Omni:	12345678	12345678
Remoto:	12345678	12345678





Comprimento (m), Lim. 100,0	[Par 12]	2,9
Retardo Propagação (ns), Lim. 555	[Par 45]	14
Desvio do retardo (ns), Lim. 50	[Par 45]	1
Resistência (ohms)		N/D
Perda inserção Margem (dB)	[Par 45]	31,3
Frequência (MHz)	[Par 45]	211,9
Limite (dB)	[Par 45]	32,6


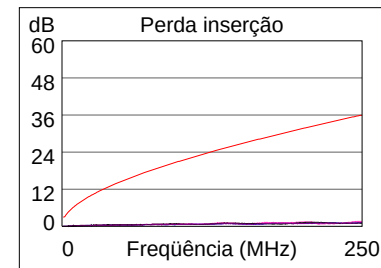


Margem Pior Caso



PASSA	PRINC	REM
Pior Par	12-36	36-78
NEXT (dB)	4,5	6,8
Freq. (MHz)	222,7	179,5
Limite (dB)	34,0	35,6
Pior Par	36	45
PS NEXT (dB)	5,9	6,8
Freq. (MHz)	220,9	249,7
Limite (dB)	31,1	30,2

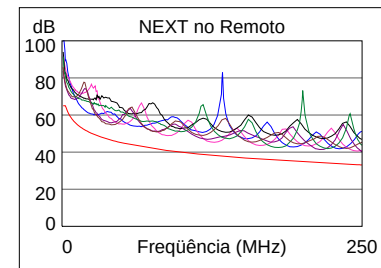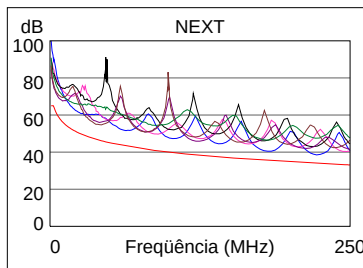

PASSA	PRINC	REM
Pior Par	45-12	12-45
ACR-F (dB)	14,0	14,0
Freq. (MHz)	1,2	1,2
Limite (dB)	61,9	61,9
Pior Par	12	12
PS ACR-F (dB)	14,1	14,1
Freq. (MHz)	86,2	88,6
Limite (dB)	21,6	21,3

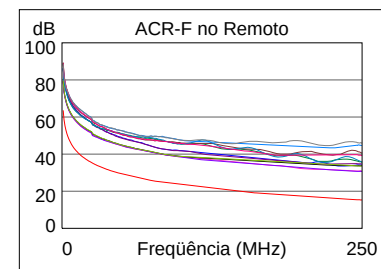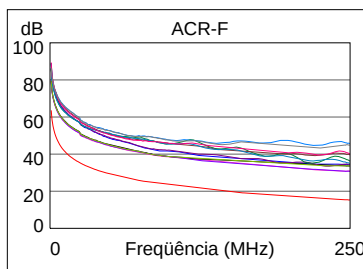

N/D	PRINC	REM
Pior Par	36	45
RL (dB)	7,8	5,0
Freq. (MHz)	205,6	124,6
Limite (dB)	8,9	11,0

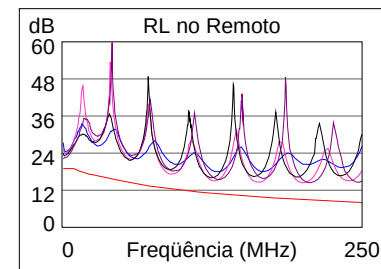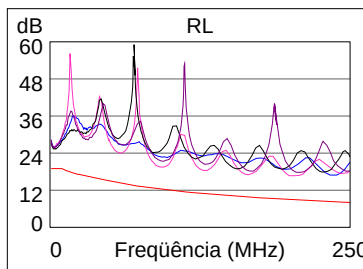

Padrões de Rede em Conformidade:
 10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T ATM-25
 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-16 Active TR-16 Passive

100BASE-T4
 ATM-51
 TR-4