



ID de cabo: ISO-0001


Data / Hora: 21/03/2013 11:53:00
Altura Livre: 4,3 dB (NEXT 12-36)
Limites de Teste: Cat 6 Link
 Tipo de Cabo: Cat 6 UTP

Operador: Mekka
 Versão de Software: V06.12
 NVP: 74%


Resumo do teste: PASSA

Modelo: OMNIScanner
 S/N Unidade Principal: 50A99K00133
 S/N Unidade Remota: 50B99K00109
 Adaptador Principal: MT CAT6 SSTP
 Adaptador Remoto: CHAN 5/5E/6

Pinagem	Esperado	Atual
PASSA		
Omni:	12345678	12345678
Remoto:	12345678	12345678





Comprimento (m), Lim. 90,0	[Par 12]	0,0
Retardo Propagação (ns), Lim. 498	[Par 12]	0
Desvio do retardo (ns), Lim. 44	[Par 12]	0
Resistência (ohms)		N/D
Perda inserção Margem (dB)	[Par 12]	3,0
Frequência (MHz)	[Par 12]	1,0
Limite (dB)	[Par 12]	3,0


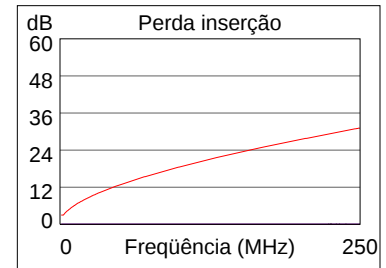


Margem Pior Caso



PASSA	PRINC	REM
Pior Par	12-36	12-45
NEXT (dB)	4,3	8,7
Freq. (MHz)	236,2	249,7
Limite (dB)	35,8	35,4
Pior Par	36	45
PS NEXT (dB)	3,8	7,8
Freq. (MHz)	231,7	230,8
Limite (dB)	33,3	33,3

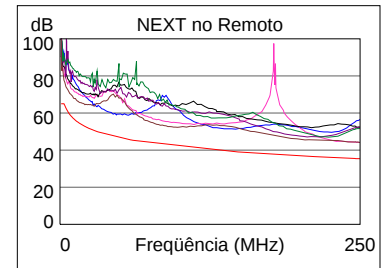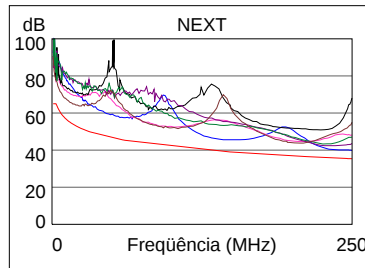

PASSA	PRINC	REM
Pior Par	36-78	78-36
ACR-F (dB)	14,9	14,9
Freq. (MHz)	1,0	1,0
Limite (dB)	64,5	64,5
Pior Par	78	36
PS ACR-F (dB)	17,3	17,3
Freq. (MHz)	1,0	1,0
Limite (dB)	61,6	61,6

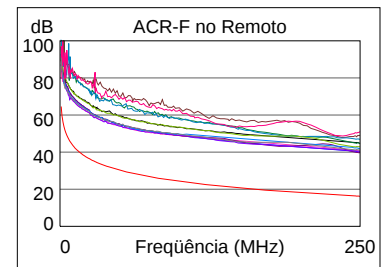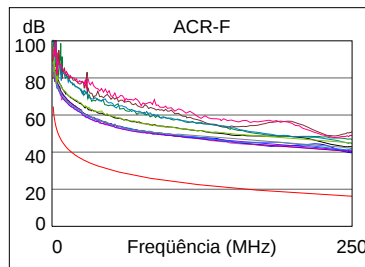

N/D	PRINC	REM
Pior Par	45	45
RL (dB)	1,3	1,0
Freq. (MHz)	242,5	243,4
Limite (dB)	10,2	10,2

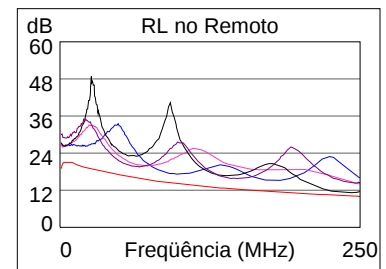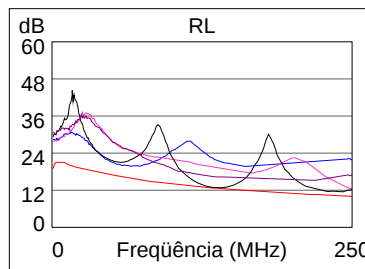

Padrões de Rede em Conformidade:
 10BASE-T 100BASE-TX
 1000BASE-T ATM-25
 ATM-155 100VG-AnyLan
 TR-16 Active TR-16 Passive

100BASE-T4
 ATM-51
 TR-4